

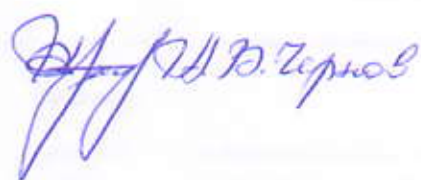


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Монтаж системы видеонаблюдения периметра здания и подвальных помещений плавательного бассейна "Дельфин" МАУДО ДЮСШ №6, расположенного по адресу: г.Тамбов, ул.Чичерина, 30А

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат			Примечание
			Единица измерени я	Объем	
1	2	3	4	5	6
Монтажные работы					
1	ТЕРм10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения фиксированные	2 1 шт.	2	
2	101-2201	Дюбели распорные полистиленовые 6х30 мм	0,004 1000 шт.	2	
3	ТЕРм10-10-001-02	Камеры видеонаблюдения на кронштейне	4 1 шт.	1	
	101-2201	Дюбели распорные полистиленовые 6х30 мм	0,016 1000 шт.	4	
4	ТЕРм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (коммутатор)	2 1 шт.	1	
5	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	1,6 100 м	30	
6	ТЕРм11-04-028-01	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.	14 1 разъем	164	
7	ТЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм²	1,6 100 м	28	
8	ТЕРм10-01-055-07	Прокладка однопарного провода с креплением проволоочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	0,7 100 м провода	28	
9	ТЕРм10-02-016-	Отдельно устанавливаемый	1 1 шт.	4	

1	2	3	4	5	6
	06	преобразователь или блок питания			
10	ТЕРм08- 03-591- 08	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке	0,1 100 шт.		

Составил заместитель директора по АХР  А. В. Зернов

Проверил _____